

FlachdachAusstieg Datenblatt

Konfigurator nutzen: www.massbox.de

**FLACHDACH
AUSSTIEG**

Maße in Zentimeter Immer in Kombination mit einer Wellhöfer Bodentreppe/Scherentreppe

	Standard	Sondergrößen (Liliput)	Extrabreit
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 90 x 60 max. 160 x 80	min. 90 x 90 max. 100 x 100	min. 130 x 90 max. 160 x 100
Konstruktionshöhe	45 - 110		
Lichte Raumhöhen Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die Mindestlänge der Deckenöffnung. Konfigurator nutzen!			
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	190 - 410* abhängig vom Treppentyp		

Maße sind Baumaße in Zentimeter. Konstruktionshöhe > 45 cm: Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe). Je nach Treppentyp und in Kombination mit weiteren Ausstattungen können abweichende Maße gelten. Sondergrößen müssen nicht quadratisch sein und sind nur mit Scherentreppe Liliput möglich. Sondergrößen oder Extrabreit können nicht mit FeuerSchutz oder WärmeSchutz WSPH kombiniert werden.

Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Länge/Breite), bei WSPH 4 cm.

* Für lichte Raumhöhen ab 320 cm ist bei der Scherentreppe Liliput technisch bedingt die Komfortbedienung immer erforderlich.


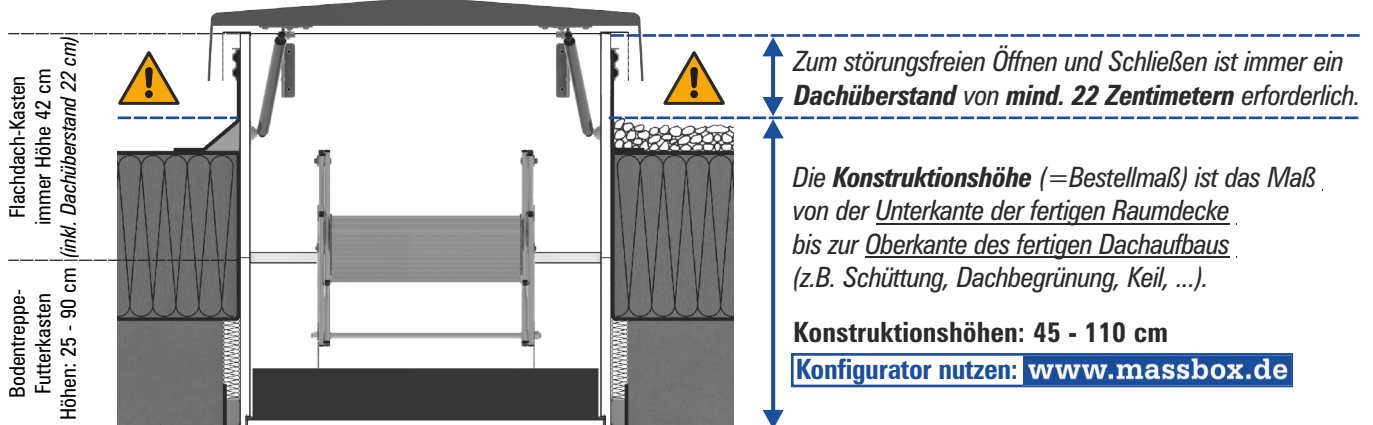


Abb.: FlachdachAusstieg mit Scherentreppe Liliput mit WärmeSchutz WS4D

FlachdachAusstieg


- Deckel: GFK-Satteldach, lichtgrau RAL 7035, integrierte Hinterlüftung
- Kasten: 19 mm P5-Holzwerkstoffplatte
- Abschluss: Oben umlaufendes Wetterschutzprofil aus Aluminium auf Gehrung
- Bedienung: Selbstöffnend durch Gasdruckfedern; Einhandbedienung
- Sicherheit: Austrittsstufe aus Aluminium; beidseitige Verriegelung, vorbereitet für Profilzylinder-Schloss
- Montage: Einbau ohne Kran möglich, Montage der drei Bestandteile (Futterkasten Bodentreppe, Flachdach-Kasten, Flachdach-Deckel) nacheinander (s. Zeichnung)

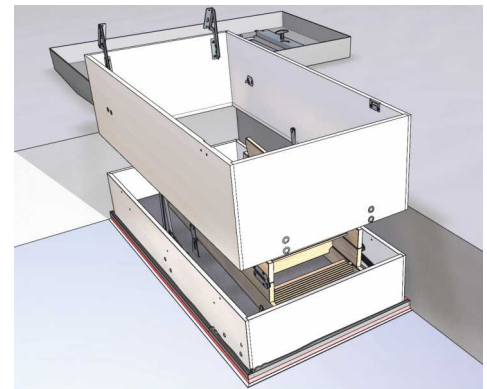

Sicherheitsgeländer

- Durch Eigengewicht gehaltenes, dachdurchdringungsfreies Aluminium-Sicherheitsgeländer zur Absicherung der Dachöffnung. 250 x 130 cm (Lichtes Maß L x B; ggf. bauseits kürzen), Höhe 110 cm.
- DIN EN 13374 Klasse A; RAL-GZ 717; erfüllt die Anforderungen von DGUV-I 201-056 und ÖNORM B3417; erfüllt die Anforderungen an Rettungswege DIN 14094-2 6.6.3 und Geländersysteme DIN EN ISO 14122-3:2016 8.2.3.1 und 8.2.3.2.
- 4-seitig umlaufendes Geländer-Rohr-System mit selbstschließender, verriegelbarer Tür; inkl. Stoßverbindern, Diagonalstreben, Kontergewichten und Befestigungsmitteln.

**Vorschrift
Bauordnung!**

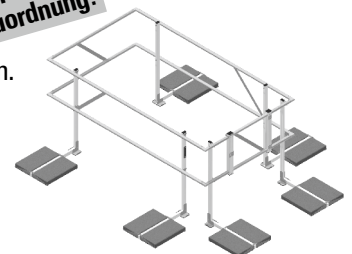

In Brandschutzdecken sind bei der Kombination von FlachdachAusstieg mit 2-seitig feuerhemmenden Bodentreppen (FS30 2S / FS90 2S) wichtige Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Wir beraten Sie gerne: 0931/61405-0



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

