


System AVANTGARDE®

Individualisierung in Farbe, Material und Oberfläche

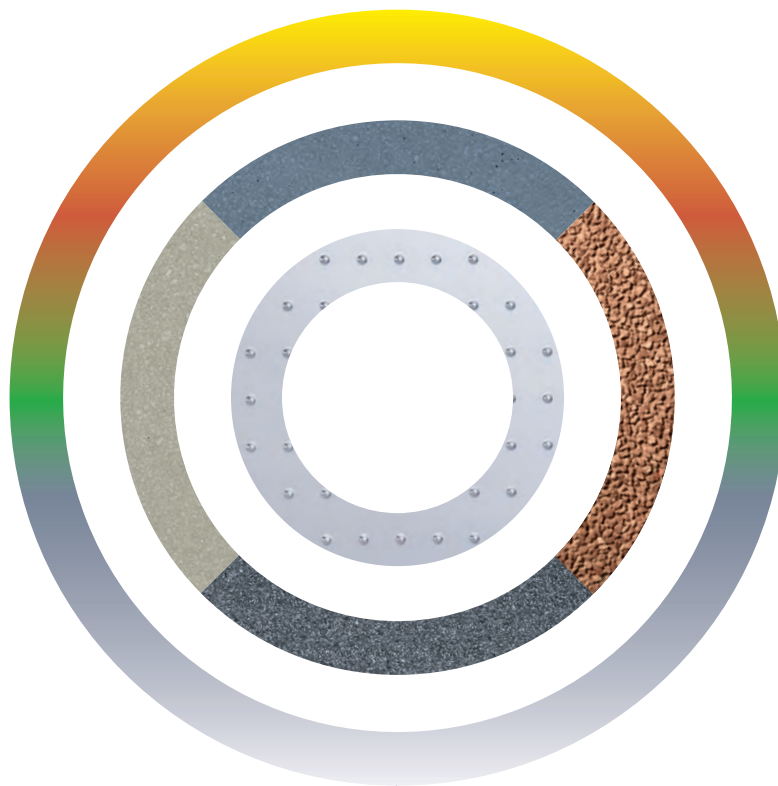

PAUL WOLFF 

PAUL WOLFF^W

System AVANTGARDE®

Die schönste Antwort
auf alle Geschmacksfragen.

System AVANTGARDE®

„Unsere zeitgenössische Architektur wird immer vielfältiger. Sie überschreitet Grenzen, ist kreativ, offen, anpassungsfähig und damit Ausdruck eines Höchstmaßes an Individualität. So gesehen liegt unser System AVANTGARDE® genau im Trend. Das flexible Modulsystem bietet alle Voraussetzungen dafür, auch gestalterisch außergewöhnliche Ideen umzusetzen. Eine breite Palette an Material, Farben und Dekors garantiert die Realisierung unzähliger Möglichkeiten und unterstützt ein architektonisch harmonisches Gesamtbild.“

Dr. Hanns Menzel, geschäftsführender Gesellschafter

Inhalt

04	Vorwort	
05	Inhalt	
06 - 07	Abfall sammeln mit System	
08 - 09	System AVANTGARDE®	
10 - 13	Korpus aus Betonwerkstein	
14 - 17	Dekor der Fronten	
18 - 21	Material und Beschichtung der Fronten	
22 - 25	AVANTGARDE® Serie 120 / 240	
26 - 29	Details AVANTGARDE® Serie 120 / 240	
30 - 32	AVANTGARDE® Serie 240 Comfort	
33	Details AVANTGARDE® Serie 240 Comfort	
34 - 39	AVANTGARDE® Serie 800 / 1100	
40 - 43	Details AVANTGARDE® Serie 800 / 1100	
44 - 46	Lieferung und Aufstellung	
47	Unser Qualitätsversprechen	
48 - 49	Unser Unternehmen	



① Gut in Form und in Farbe

③ Lieferung ohne großen Aufwand

② Einfach komfortabel

④ Immer die passende Lösung

Abfall sammeln mit System

Alles in Ordnung

Hochwertige Containerschränke sorgen nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern schützen auch Abfallbehälter und -container vor Klimaeinflüssen und Ungeziefer. Definierte Einwurföffnungen verhindern Überfüllung und Verschmutzung der Umgebung. Dadurch bleibt der Abfallsammelplatz sauber, ordentlich und geruchsarm. Und das bei flüsterleisem Handling.

Einfach komfortabel

Einfacher geht es nicht. Mit seiner niedrigen Griff- und Einwurfhöhe erlaubt AVANTGARDE® einen komfortablen Zugang für alle Nutzer bis hin zur Gestaltung barrierefreier Abfall- und Wertstoffsammelplätze. Das intelligente Verschlussystem ermöglicht eine einfache und komfortable Bedienung und kann in Schließanlagen eingebunden werden.

Mehr Kontrolle und weniger Kosten

Die gebrauchsfertige Aufstellung reduziert die Baukosten. Intelligente Verschlussysteme verhindern Fremdeinwurf und verbessern den Befüllgrad der Behälter. Längere Leerungszyklen und eine effiziente Leerung machen eine wirtschaftlichere Entsorgung möglich. Die erweiterte Ausstattung für die Wertstoffsammlung und -trennung trägt weiter zur Kostenreduzierung bei.

Immer die passende Lösung

Haushaltsnah oder öffentlicher Raum: AVANTGARDE® Systeme bieten Ihnen die Wahl einer umfangreichen Produktpalette. Ausgelegt für 2-Rad- und 4-Rad-Behälter bis zu einem Volumen von 1.100 l können Sie, nach Ihrem Bedarf, die Systeme für die Abfall- und Wertstoffsammlung flexibel konfigurieren.

Gut in Form und in Farbe


Detaillierte Konstruktion und präzise Verarbeitung sorgen dafür, dass das Design der AVANTGARDE® Systeme richtig zur Geltung kommt. Die natursteinhafte Optik und die besonderen Oberflächeneffekte tragen, gemeinsam mit den vielfältigen Farben und Dekors der Türen und Deckel, zu einer optischen Aufwertung des Umfeldes bei.

Lieferung ohne großen Aufwand

Die Lieferung von AVANTGARDE® Abfall- und Containerschränken erfolgt gebrauchsfertig mit unseren Spezialfahrzeugen mit Ladekran. Das erspart Ihnen Zeit und Kosten. Und bei Bedarf können die Systeme schnell, kostengünstig und flexibel versetzt werden.

System AVANTGARDE®

Individualisierung und Design

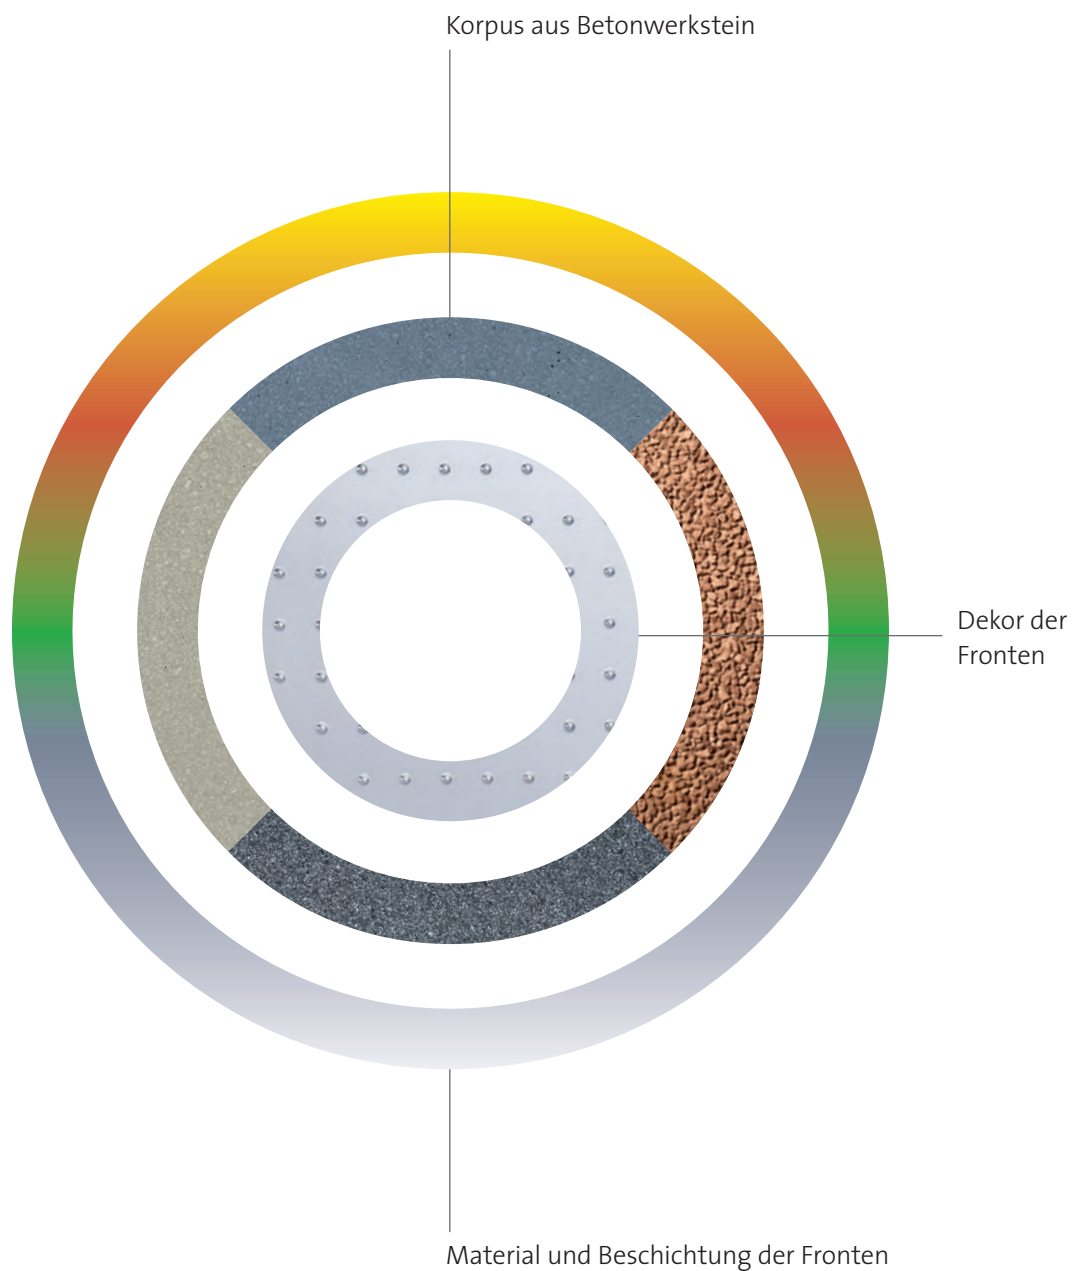

Produktübersicht

Serie 120

121



122



123



Serie 240

241



242



243



Serie 240 Comfort

241 Comfort



Serie 800

800



800 Plus



Serie 1100

1100




1100 EH



AVANTGARDE®

Korpus aus Betonwerkstein

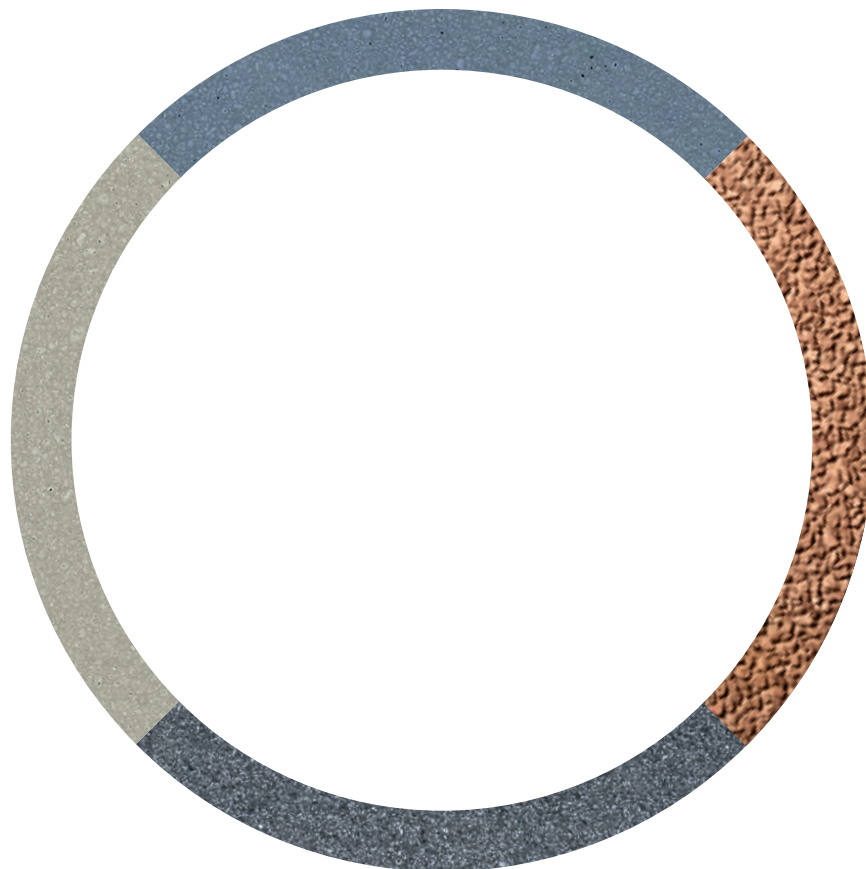

Korpus: Revulkan® anthrazit, feingestockt





AVANTGARDE® Systeme besitzen einen monolithisch gegossenen Korpus aus Betonwerkstein mit geringen Wandstärken von 4 cm bis 10 cm. Seine besondere Gestaltung erhält er durch das Erhärten in entsprechend ausgebildeten Stahlschalungen oder Formen.

Der eingesetzte Beton wird nach DIN EN 206-1, EN 13198 sowie der WU-Richtlinie in der Normfestigkeit C35/45 hergestellt und liegt damit zwei Klassen über der geforderten Festigkeitsklasse C25/30. Durch die Optimierung der Zementleimmenge bei der Verarbeitung als selbstverdichtender Beton ist es uns gelungen, einen hohen Wassereindringwiderstand zu erzielen und somit unseren Beton vor Korrosion infolge von Alkali-Kieselsäurereaktionen wirksam zu schützen.

Sichtbetonflächen werden werksteinmäßig bearbeitet und entsprechen als Architekturbeton hohen gestalterischen Anforderungen. Ähnlich einem Naturstein ist eine absolut homogene Struktur nicht möglich. Es gibt immer Schwankungen in der Verteilung der Zuschlagsstoffe. Nach einiger Zeit kann durch pflegende Reinigung eine homogenere Optik erzielt werden.

AVANTGARDE®

Korpus aus Betonwerkstein

①

Sichtbeton glatt

Die Seitenwände und das Dach haben schalungsglatte Sichtflächen; der Rücken ist von Hand abgezogen und geglättet. Die Färbung des glatten Sichtbetons wird durch den eingesetzten Zement und die Zugabe von Farbpigmenten gesteuert.

Die Oberflächen	01 Kalkweiß	02 Betongrau	03 Orangerot
	04 Perlmuttweiß	05 Aschegrau	06 Ziegelrot
	07 Kieselgrau	08 Eisengrau	09 Moosgrün
	10 Seidengrau	11 Anthrazitgrau	12 Himmelblau

②

Sichtbeton feingestockt

Durch Feinstocken wird das oberflächennahe Betongefüge als Bruchfläche sichtbar und die natürliche Gesteinskörnung aufgebrochen. Es entstehen edel wirkende, natursteinartige Flächen mit besonderer Ausstrahlung. Die Farbtönung ist meliert und wird durch die Farben von Mörtelmatrix und Gesteinskörnung gesteuert.

Die Oberflächen	01 Procarat® mixed	02 Resaton®	03 Prosatin®
	04 Promitan®	05 Redomit®	06 Promitan® rot
	07 Revulkan® anthrazit	08 Promitan® grau	09 Revulkan® braun

③

Sichtbeton gewaschen

Durch eine spezielle Oberflächenbehandlung wird die Zementschlämme ausgewaschen, so dass die natürlichen Gesteinskörnungen freigelegt und sichtbar werden. Die Auswaschtiefen werden fein variiert und bewegen sich je nach Korngröße üblicherweise zwischen etwa zwei und sechs Millimetern.

Die Oberflächen	01 Eisgrau	02 Perlgrau	03 Perlmutt schwarz
	04 Sandbeige	05 Veronarot	06 Granit mixed


1

Sichtbeton glatt




2

Sichtbeton feingestockt

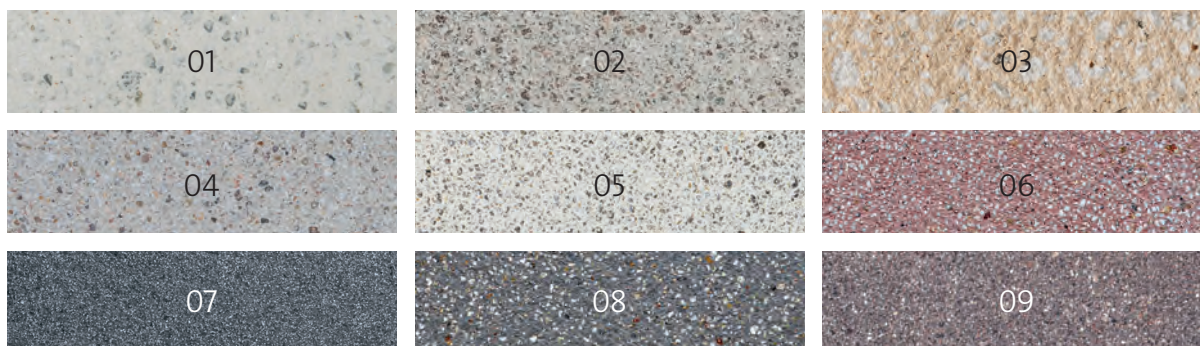

3


Sichtbeton gewaschen

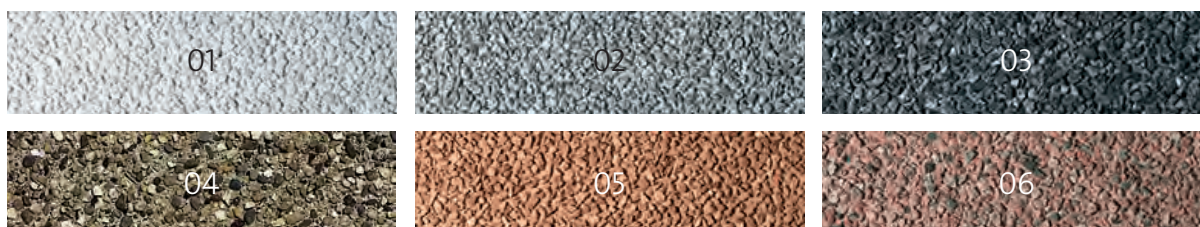

Aus drucktechnischen Gründen können die angegebenen Farbtöne von den Originaltönen abweichen.

AVANTGARDE®

Dekor der Fronten

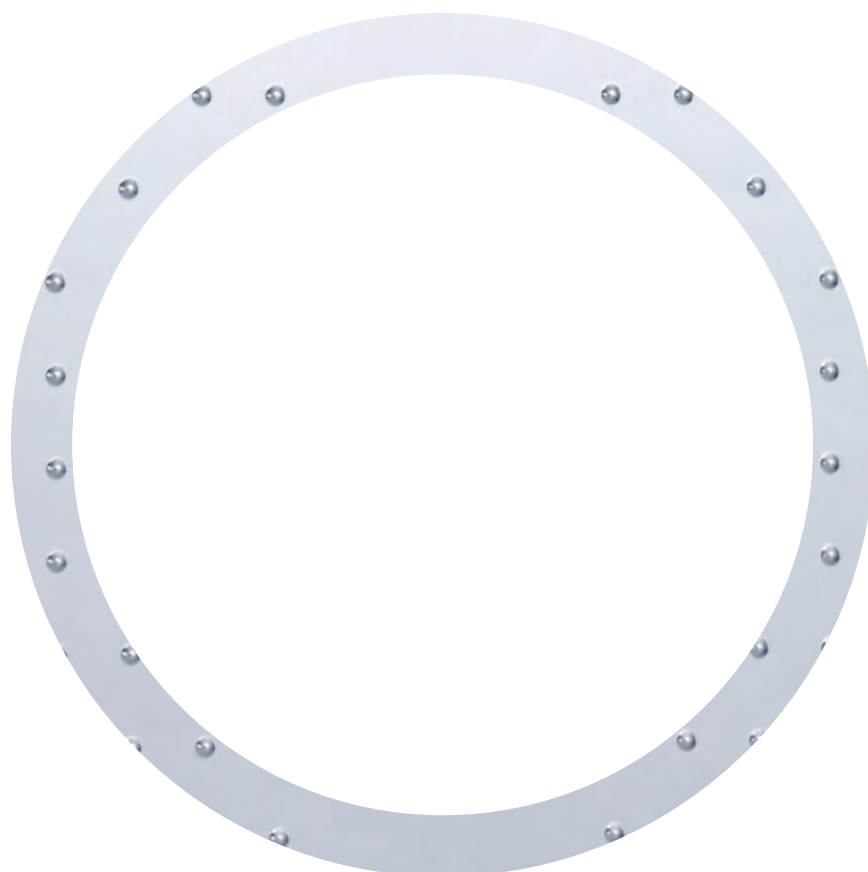

Fronten: Noppenprägung





Neben glatten Fronten, Quadrat- oder Rundnoppen bieten wir sechs weitere Dekors an und erfüllen darüber hinaus auch Ihre individuellen Gestaltungswünsche. Dabei können – je nach Bedarf – Lochungen, Stanzungen oder Prägungen sowohl als symmetrische als auch als asymmetrische Muster kreativ kombiniert werden. Rundprägungen mit Logo und funktionalen Lüftungskiemen sind genauso realisierbar wie eine symmetrische Noppenprägung oder asymmetrisch verteilte Quadratkiemen. Selbst die Umsetzung filigraner Grafiken ist möglich und mit Ihrem Wunschmuster flexibel kombinierbar.

Wie gelingt es PAUL WOLFF®, nahezu unbegrenzte Designoptionen anzubieten? Ganz einfach: Wir nutzen die hervorragenden optischen und technischen Materialeigenschaften von Edelstahl oder verzinktem Stahlblech und unsere Kompetenz bei der Blechbearbeitung. Ob durch Laserschneiden, Stanzen, Umformen und Biegen, ob beim Markieren, Gravieren, Siebdrucken, Bekleben, oder auch mit Hilfe der Kombination dieser Techniken: am Ende steht immer ein Ergebnis, das höchsten Ansprüchen genügt.

AVANTGARDE®

Dekor der Fronten

Die Vielfalt der Oberflächengestaltung

Unsere Fronten aus nicht-rostendem Edelstahl oder verzinktem Stahlblech können mit Ihrem Wunschmuster gelocht, gestanzt, geprägt, markiert, beklebt, bedruckt und sogar zweifarbig mit Tiefeneffekt gestaltet werden.

A / Glatt

Neben glatten Türen ohne Dekor können filigrane Grafiken, Logos, Symbole oder Beschriftungen realisiert werden.

01 Ohne Dekor

02 Siebdruck / Beklebung

03 Markierung / Gravur

B / Prägungen

Prägeformen werden nach ihrer Geometrie geordnet, von der Rundprägung bis hin zur Rille.

01 Quadratprägung

02 Noppenprägung

03 Sickenprägung

C / Lochungen

Lochformen sind nach ihrer Geometrie geordnet von Rund- bis Ellipse, darüber hinaus ist eine Vielzahl von Sonderformen realisierbar.

D / Kiemen

Mit speziellen Prägwerkzeuge können Lüftungsschlitze in verschiedenen Abmessungen ins Blech eingebracht werden.


01 Lüftungskienen

02 Quadratkiemen


Ihr individuelles Wunschdekor

Lochungen, Stanzungen oder Prägungen können in vielfältiger Weise gestaltet und kombiniert werden. Es sind sowohl symmetrische als auch asymmetrische Muster herstellbar.


A / Glatt



01

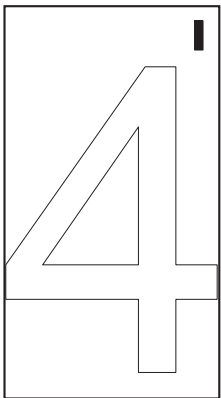


02

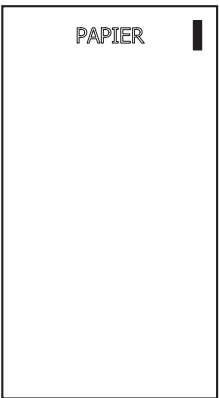


03


B / Prägungen

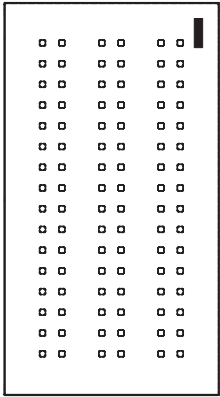

01

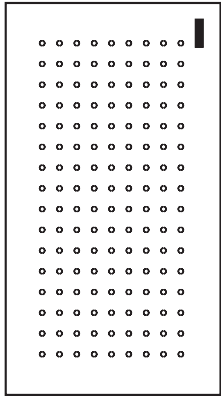


02

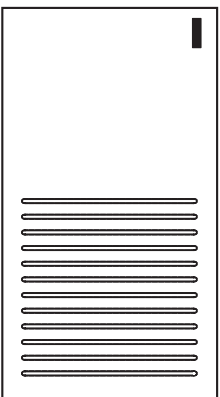


03


C / Lochungen

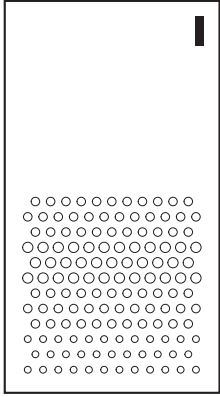

D / Kiemen

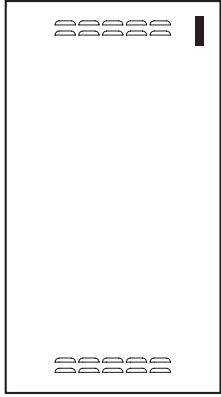


01

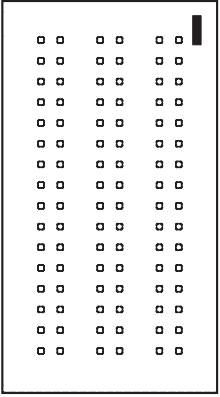

02

AVANTGARDE®

Material und Beschichtung der Fronten

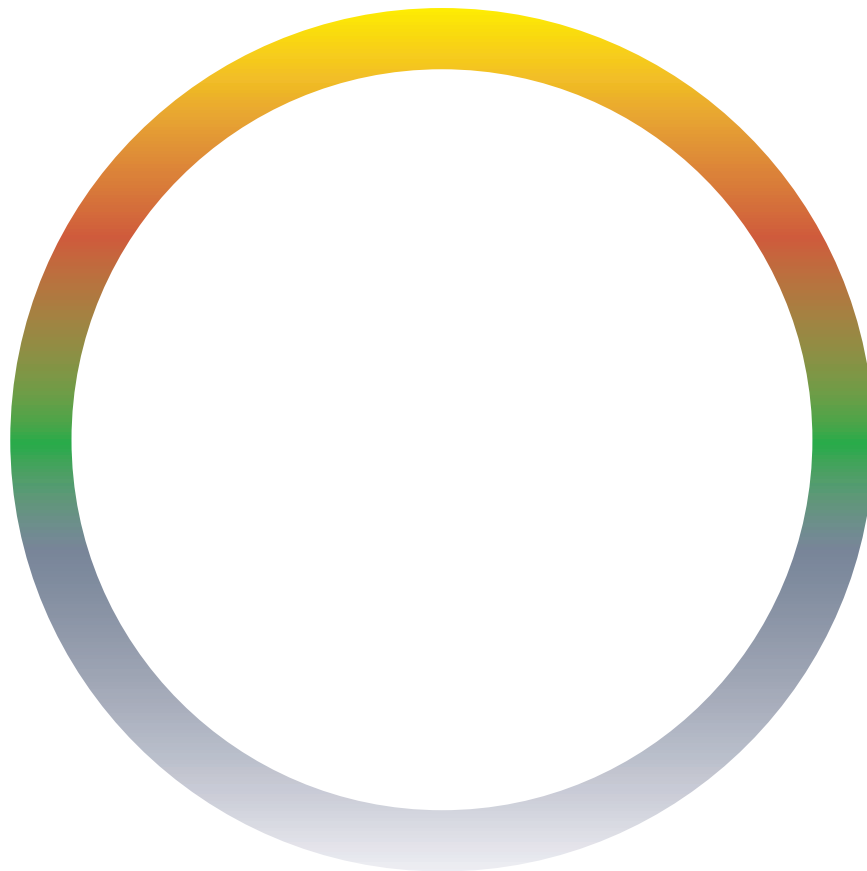

Fronten: Cognacbraun seidenmatt



Fronten aus nicht rostendem Edelstahl zeichnen sich durch eine zeitlos edle Optik aus. Dessen extrem langlebige Qualität sorgt für eine Nutzungsdauer über Jahrzehnte hinweg. Gebrauchsspuren und kleine Kratzer sind dank der gewalzten Leinenstruktur der Fronten so gut wie nicht sichtbar. Edelstahl ist also ein sehr beständiger Werkstoff, der mit Edelstahlpflege einfach zu reinigen ist. Gleichzeitig wird hierdurch die Oberfläche geschützt.

Im Duplexverfahren beschichtete Fronten bieten besonders vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Mehr als 300 Farbtöne in glänzend oder seidenmatt stehen zur Auswahl. Darüber hinaus lassen sich Effekt- und Metallic-Farben sowie andere kundenindividuelle Farbwünsche realisieren. Die Pulverbeschichtung von verzinktem Stahlblech ergibt ein sehr hochwertiges Schutzsystem, das für hohe Licht- und Witterungsbeständigkeit sorgt und besonders stoß- und kratzfest ist: So entsteht ein doppelter Korrosionsschutz – mit deutlich längerer Haltbarkeit und Lebensdauer.

AVANTGARDE®

Material und Beschichtung der Fronten

1

Edelstahl

Nichtrostender Edelstahl zeichnet sich durch eine zeitlos edle Optik aus. Er ist beständig und einfach zu reinigen. Die gewalzte Leinenstruktur verzeiht Gebrauchsspuren und kleine Kratzer. Die Reinigung mit Edelstahlpflegemittel schützt die Oberflächen und erleichtert die Reinigung. Die extrem langlebige Qualität sorgt für eine Nutzungsdauer über Jahrzehnte hinweg. Der verwendete Chrom-Nickel-Stahl lässt sich voll und bei gleicher Qualität zu 100% wiederverwerten.

Das Material

01 Edelstahl

2

Duplex-Pulverbeschichtung

Türen und Einwurdeckel werden im sogenannten Duplexsystem nach EN 1090 pulverbeschichtet. Die Farbbeschichtung von verzinktem Stahl ist ein besonders hochwertiges Schutzsystem und sorgt für eine hohe Licht- und Witterungsbeständigkeit sowie eine besondere Stoß- und Kratzfestigkeit. Das ist doppelter Korrosionsschutz mit deutlich längerer Haltbarkeit und Lebensdauer. Durch den Einsatz lösemittelfreier Pulver ist dies auch eine ausgesprochen umweltfreundliche Art der Farbgestaltung.

A / PAUL WOLFF® Farben, seidenmatt

01 Reinweiß

02 Cremegelb

03 Weißaluminium

04 Jadegrün

05 Taupeviolett

06 Anthrazitgrau

07 Perlbeige

08 Cognacbraun

B / RAL CLASSIC, glänzend

Auswahl aus 208 glänzenden RAL Farbtönen

C / RAL CLASSIC, seidenmatt

Auswahl aus 74 RAL Farbtönen mit seidenmatter Struktur

D / DB Farbtöne

01 DB 301

02 DB 601

03 DB 310

04 DB 603

05 DB 501

06 DB 610

07 DB 502

08 DB 701

09 DB 503

10 DB 702

11 DB 510


12 DB 703

Noch mehr Vielfalt

Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine spezielle Farbgebung oder Oberflächenstruktur nach Ihren Vorstellungen wünschen.


①

Edelstahl



②

A / PAUL WOLFF® Farben, seidenmatt

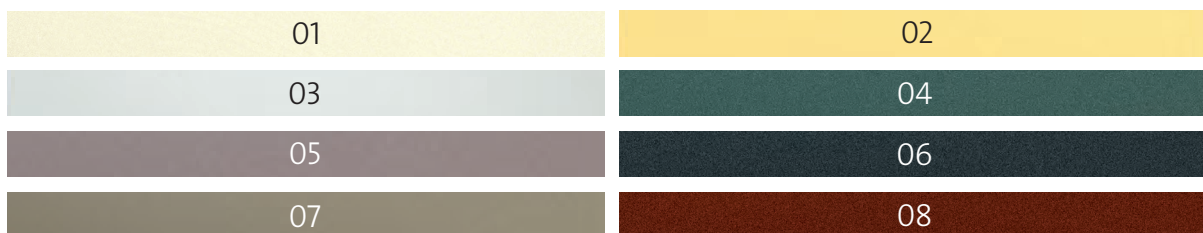


B / 208 RAL CLASSIC
Farben, glänzend



C / 74 RAL CLASSIC
Farben, seidenmatt



D / 12 DB Farben

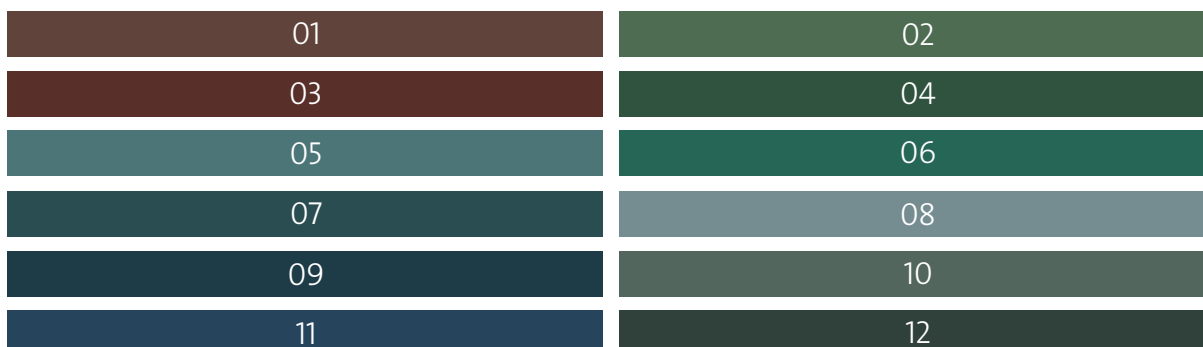

Aus drucktechnischen Gründen können die angegebenen Farbtöne von den Originaltönen abweichen.

AVANTGARDE® Serie 120 / 240

Bedienung und Komfort



Die komfortable Einhand-Bedienung

1

Tür öffnen

Dank des eigens entwickelten Tür- und Schließkonzeptes lassen sich AVANTGARDE® Containerschränke einfach mit einer Hand öffnen. Der geräuschedämpfte Klapphebelverschluss sorgt für eine spürbare Verringerung von Geräuschemissionen.

2

Behälter herauskippen

Auch das Herauskippen der Abfall- und Wertstoffbehälter gestaltet sich bei AVANTGARDE®-Schränken denkbar leicht und einfach. Da die Räder sicher am Boden arretiert sind, in einem Handgriff.

Abb.: AVANTGARDE® 122, Korpus: Eisgrau, Fronten: Reinweiß mit Quadratprägung, Türrahmen: Edelstahl



3

Deckel öffnen

Liegt der Abfallbehälter sicher in der Fangschlaufe, können Sie den Deckel zum Befüllen öffnen. Einfach und bequem, denn auch hierzu brauchen Sie nur eine Hand.



4

Abfallsack einwerfen

Während Sie mit einer Hand den Deckel aufhalten, können Sie mit der anderen den Müllsack in den Behälter werfen. Und da sich der Einwurf in ergonomischer Höhe befindet, ist das äußerst bequem.

AVANTGARDE®

Serie 120

121



122



123



		121	122	123
Maße	Außen B x T x H (cm)	63 x 69 x 110	117,5 x 69 x 110	172 x 69 x 110
	ca. Gewicht (kg)	300	440	570
Schloss	Griff-/Bedienhöhe (cm)	93	93	93
Behälter	Kompatible Behälter (l)	60 / 80 / 120	60 / 80 / 120	60 / 80 / 120
	Max. Anzahl Behälter	1	2	3

AVANTGARDE®

Serie 240

241



242



243



241

242

243

Maße	Außen B x T x H (cm)	73 x 84 x 125	137,5 x 84 x 125	203 x 84 x 125
	ca. Gewicht (kg)	420	610	815
Schloss	Griff-/Bedienhöhe (cm)	108	108	108
Behälter	Kompatible Behälter (l)	60 / 80 / 120 / 140 / 240	60 / 80 / 120 / 140 / 240	60 / 80 / 120 / 140 / 240
	Max. Anzahl Behälter	1	2	3

AVANTGARDE®

Details / Serie 120 / 240

		121	122	123	241	242	243
Korpus	① Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein	S	S	S	S	S	S
	Türanschlag mit Gummidichtung	S	S	S	S	S	S
	③ Edelstahl-Bodenwinkel als unempfindlicher Anfahrschutz	S	S	S	S	S	S
	Edelstahl-Türrahmen	O	O	O	O	O	O
Türen und Einwurföffnungen	Einwurfdeckel im Dach	O	O	–	O	O	–
	Einwurfdeckel im Dach, in Fraktionsfarbe	O	O	–	O	O	–
	Einwurföffnung ‚Public‘ aus Edelstahl	O	–	–	O	–	–
Bedienung und Komfort	② Klapphebelverschluss mit einfachem Zylinderschloss, geräuschgedämpft	S	S	S	S	S	S
	Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40	O	O	O	O	O	O
	Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40 und Dreikant	O	O	O	O	O	O
	Fangschlaufe(n) für die komfortable Bedienung der Behälter	S	S	S	S	S	S
	Kipprahmen zur sicheren Räderarretierung für 120 l Behälter	S	S	S	O	O	O
	Bodenaussparung zur sicheren Räderarretierung für 240 l Behälter	–	–	–	S	S	S
	Austauschbare Fraktionskennzeichnung	O	O	O	O	O	O
	Antrittsstufe bei Einwurf von hinten mit Einwurfdeckeln im Dach	–	–	–	O	O	–
Evergreen Begrünungssysteme	Pflanzwanne aus Edelstahl	O	O	O	O	O	O
	Seiten-, Decken- oder Rücken-Rankgitter	O	O	O	O	O	O

S: Standard, O: Option

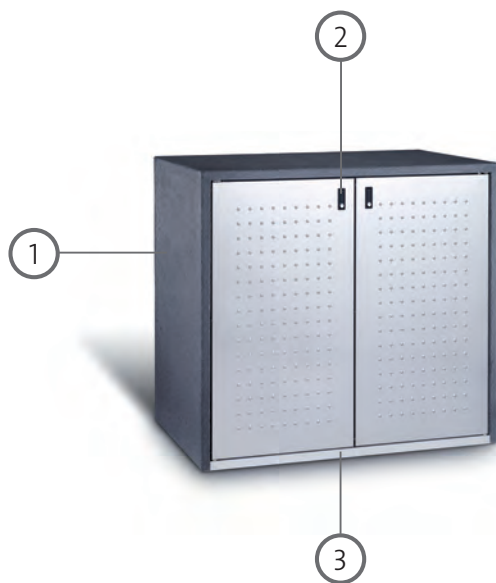


Abb.: AVANTGARDE® 242, Korpus: Revulkan® anthrazit feingestockt, Fronten: Edelstahl mit Noppenprägung

Korpus / Details

Rahmenloser Korpus aus
Betonwerkstein.



Türanschlag mit
Gummidichtung.

Edelstahl-Türrahmen.



Edelstahl-Bodenwinkel
als unempfindlicher
Anfahrerschutz.

AVANTGARDE®

Details / Serie 120 / 240

Türen und Einwurföffnungen / Details

Einwurföffnung Public.



Einwurfdeckel im Dach.

Bedienung und Komfort / Details

Klapphebelverschluss mit einfachem Zylinder-schloss, leicht zu bedienen und geräuschgedämpft.



Selbsttätig schließendes Doppelkastenschloss für Schließzylinder passend zur Objektanlage und Dreikantschloss.

Fangschlaufe zur komfortablen Bedienung der Abfall- und Wertstoffbehälter.



Einstellbarer Kipprahmen für 120 l Behälter oder Bodenaussparung für 240 l Behälter zur sicheren Räderarretierung.

Bedienung und Komfort / Details

Austauschbare Fraktionskennzeichnung.



Antrittsstufe für rückseitige Bedienung bei Deckeln im Dach reduziert die Einwurfhöhe von 125 cm auf 108 cm.

Evergreen Begrünungssysteme / Details

Pflanzwanne zur Dachbegrünung.



Rankgitter für spezielle Bepflanzung.

AVANTGARDE® Serie 240 Comfort

Bedienung und Komfort



Einhand-Bedienung in drei Schritten

1

Einwurfdeckel öffnet automatisch

Der leicht zu bedienende Komfortdeckel öffnet sich durch eine leichte Berührung mit der Hand oder durch Betätigen des Schlosses automatisch.

2

Abfallsack in Behälter einwerfen

Die Einwurföffnung befindet sich in ergonomischer Höhe. So können Abfallsäcke von allen mühelos und sicher mit nur einer Hand in den Behälter geworfen werden.

Abb.: AVANTGARDE® 241 Comfort, Korpus: Revulkan® anthrazit feingestockt, Fronten: Edelstahl mit Noppenprägung



3

Einwurfdeckel mit einer Hand schließen

Auch das Schließen des Einwurfdeckels ist praktisch und leicht: mit minimalem Kraftaufwand (20 N) wird der Deckel nach unten gedrückt und sicher verschlossen.

4

Behälter Einstellen und Herausfahren

Genauso einfach gestaltet sich das Einstellen und Herausfahren des Behälters, der offen im Komfortschrank® steht: die Tür wird bei geöffnetem Deckel einfach aufgeschwenkt.

AVANTGARDE®

Serie 240 Comfort

241 Comfort



241 Comfort

Maße	Außen B x T x H (cm)	73 x 87 x 121
	ca. Gewicht (kg)	350
	Griff-/Bedienhöhe (cm)	102
Behälter	Kompatible Behälter (l)	120 / 140 / 240
	Max. Anzahl Behälter	1

Korpus	Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein	S
	Ohne Boden	S
Türen und Einwurföffnungen	Automatisch öffnender Komfortdeckel	S
	Einwurfdeckel in Fraktionsfarbe	O
	Austauschbare Fraktionskennzeichnung	O
Bedienung und Komfort	Geräuscharmer Magnetverschluss für Deckel und Tür	S
	Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/30 und Dreikant	O
	Automatisch öffnender Innendeckel mit Geruchsfilter	O

S: Standard, O: Option

Korpus / Details

Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein.



Korpus ohne Boden reduziert die Einwurfhöhe.

Türen und Einwurföffnungen / Details

Automatisch öffnender Komfortdeckel.



Austauschbare Fraktionskennzeichnung.

Bedienung und Komfort / Details

Automatisch öffnender Innendeckel mit Geruchsfilter.



Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/30 und Dreikant.

AVANTGARDE® Serie 800 / 1100

Bedienung und Komfort



Die komfortable Einhand-Bedienung

1

Einwurfdeckel aufschließen

Beide Einwurfdeckel lassen sich dank zentraler Schließung komfortabel einfach mit einer Hand aufschließen.

2

Einwurfdeckel zur Seite öffnen

Nun lassen sich die Einwurfdeckel leichtgängig zur Seite öffnen. Ein Anschlag begrenzt den Öffnungswinkel und schützt vor Überschlagen der Deckel.

Abb.: AVANTGARDE® 1100, Korpus: Procarat® mixed feingestockt, Fronten: Cognacbraun mit Noppenprägung



3

Sack in Behälter einwerfen

Jetzt kann der Abfallsack in den offen stehenden Behälter geworfen werden. Dank der ergonomischen Höhe ist dies problemlos mit einer Hand möglich.



4

Einwurfdeckel schließen selbsttätig und leise

Die Einwurfdeckel schließen von alleine und sicher, ohne dass das Schloss betätigt werden muss. Dank Teleskopdämpfern geschieht dies besonders leise.

AVANTGARDE® Serie 800 / 1100

Bedienung und Komfort



Die ergonomische Behälter-Entnahme

1

Öffnungsklappe aufschließen

Auch die Entnahme des Behälters ist denkbar einfach. Als erstes wird die Öffnungsklappe über den Mittelverschluss, z.B. mittels Dreikant, aufgeschlossen.

2

Öffnungsklappe aufschwenken

Nun wird die Öffnungsklappe nach oben aufgeschwenkt. Dank des Teleskopdämpfers ist dies besonders leichtgängig, und die Klappe wird in Endlage sicher gehalten.

Abb.: AVANTGARDE® 1100, Korpus: Perlmutt schwarz gewaschen, Türen: Anthrazitgrau mit Quadratprägung



3

Türen zu den Seiten öffnen

Jetzt müssen nur noch die Türen zur Seite hin geöffnet werden, um den Zugang zum Abfallbehälter freizugeben.



4

Behälter herausfahren

Der Abfallbehälter kann jetzt einfach und bequem herausgefahren werden.

AVANTGARDE®

Serie 800

800



800 Plus



		800	800 Plus
Maße	Außen B x T x H (cm)	166 x 100 x 145	166 x 117 x 166
	ca. Gewicht (kg)	1.070	1.460
	Griff-/Bedienhöhe (cm)	126	130
Behälter	Kompatible Behälter (l)	240 / 500 / 660 / 800	240 / 500 / 660 / 770 / 800

AVANTGARDE®

Serie 1100

1100



1100 EH



		1100	1100 EH
Maße	Außen B x T x H (cm)	166 x 132 x 166	166 x 132 x 166 / 166 x 60 x 22*
	ca. Gewicht (kg)	1.625	1.520 / 340*
	Griff-/Bedienhöhe (cm)	130	130 / 108**
Behälter	Kompatible Behälter (l)	240 / 500 / 660 / 770 / 800 / 1.100	240 / 500 / 660 / 770 / 800 / 1.100

* Antrittsstufe, ** mit Antrittsstufe

AVANTGARDE®

Details / Serie 800 / 1100

		800	800 Plus	1100	1100 EH
Korpus	① Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein	S	S	S	S
	Seitliches Leitblech	S	S	S	S
	Variables Schrammbord	S	S	S	S
	Korpus ohne Seitenwangen	O	O	O	O
Türen und Einwurf- öffnungen	② Zwei Einwurföffnungen mit -deckeln für Säcke bis 40 l	S	S	S	S
	Zwei Schüttkanäle für Einwurföffnungen bis 40 l für die Verwendung von 240 l Behältern	O	O	O	O
	Zwei Einwurföffnungen mit -deckeln für Säcke bis 60 l	O	O	O	O
	Eine Einwurföffnung mit -deckel für Säcke bis 110 l	O	O	O	O
	Eine Einwurföffnung für Papier und Karton	O	O	O	O
	Einwurfdeckel mit Duplexbeschichtung in Fraktionsfarbe	O	O	O	O
	ProCount® Müllschleuse und -abrechnungssystem	–	O	O	–
	④ Stufenlos einstellbares Bodenabschlussblech mit Bürsten	S	S	S	S
Bedienung und Komfort	Dreikant-Mittelverschluss aus Edelstahl zur Verriegelung der Öffnungsklappe	S	S	S	S
	③ Zentrale Schließung für Einwurfdeckel mit Vorrichtung für PHZ 10/30	O	O	O	O
	Geräuschgedämpfte Einwurfdeckel	S	S	S	S
	Gummidichtung für Öffnungsklappe	S	S	S	S
	Geräuschgedämpfte Türen	S	S	S	S
	Austauschbare Fraktionskennzeichnung	O	O	O	O
	Antrittsstufe, reduziert die Einwurfhöhe	–	–	–	O
Evergreen Begrünungs- systeme	Seiten- Decken- und Rückenrankgitter verzinkt und pulverbeschichtet	O	O	O	O

S: Standard, O: Option


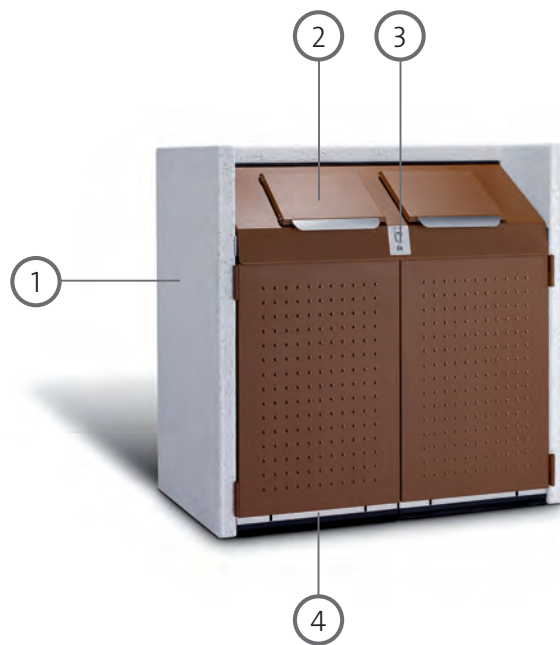


Abb.: AVANTGARDE® 1100, Korpus: Procarat® mixed feingestockt, Fronten: Cognacbraun mit Noppenprägung


Korpus / Details

Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein.



Seitliches Leitblech, dient als Anfahrschutz.

Variables Schrammbord: stufenlos einstellbar, zur optimalen Positionierung der Behälter und Container.




Korpus ohne Seitenwangen.

AVANTGARDE®

Details / Serie 800 / 1100


Türen und Einwurföffnungen / Details

Zwei Einwurföffnungen mit -deckel für Säcke bis 40 l.



Schüttkanäle für Einwurföffnungen bis 40 l für die sichere Befüllung von 240 l Behältern.

Zwei Einwurföffnungen mit -deckel für Säcke bis 60 l.



Eine Einwurföffnung mit -deckel für Säcke bis 110 l.

Einwurföffnung für Papier, Pappe und Kartonagen.



Einwurfdeckel mit Duplexbeschichtung in Fraktionsfarbe.

ProCount® Müllschleuse mit Abrechnungssystem.



Stufenlos einstellbares Bodenabschlussblech mit Bürsten gegen Kleintiere.


Bedienung und Komfort / Details

Dreikant-Mittelverschluss aus Edelstahl zur Verriegelung der Öffnungsklappe.



Zentrale Schließung der Einwurfdeckel mit Vorrichtung für PHZ 10/30: ermöglicht Einhandbedienung und verriegelt selbsttätig.

Geräuschgedämpfte Einwurfdeckel: reduzieren Lärm und schützen vor Verletzungen.



Gummidichtung für Öffnungsklappe: lärmdämpfend und verringert die Geruchsbelästigung.

Geräuschgedämpfte Türen, dank Maschinendämmmatten.



Austauschbare Fraktionskennzeichnung: montiert auf der Stirnfläche in Augenhöhe, befestigt mit Spezialschrauben.

Antrittsstufe: reduziert die Griff- und Bedienhöhe von 130 cm auf 108 cm.



Evergreen Seiten-, Decken- und Rückengitter.

AVANTGARDE®

Lieferung und Aufstellung

Gebrauchsfertige Aufstellung in 20 min

AVANTGARDE® Schränke wiegen zwischen 300 und 1.520 kg. Die Anlieferung und Aufstellung erfolgt gebrauchsfertig mit unseren Spezialfahrzeugen, die mit einem leistungsfähigen Ladekran ausgestattet sind. Unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeiter benötigen max. 20 min. pro Abladeteil.

2. Erreichbarkeit des Aufstellortes und ausreichend Parkraum

Der Aufstellort muss von unseren LKW mit Ladekran auf befestigten Zufahrtswegen mit ausreichender Durchfahrthöhe erreichbar sein. Motorwagen mit Anhänger erreichen ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 t. Nicht ausreichend befestigte Zufahrten wie z. B. Gehwege können wir nicht befahren.

Die Aufstellung erfordert ausreichend Parkraum, so dass unser Fahrzeug den fließenden Verkehr beim Abladen nicht behindert. Der Motorwagen mit Ladekran benötigt einen Platz von 12 m in der Länge und 6 m in der Breite, um rangieren und die Kranstützen ausfahren zu können. Eine Abstützung auf dem Gehweg ist nur möglich, wenn die Tragfähigkeit gegeben ist.

Die Containerschränke können nur im Ladebereich des Krans, d.h. in einem Radius von 10 - 12 m vom Drehpunkt des Krans aus, ebenerdig auf der vom Auftraggeber festgelegten und vorbereiteten Stellfläche abgeladen und aufgestellt werden.


3. Vorbereitung der Aufstellfläche

Die Aufstellfläche soll allseitig frei zugänglich sein, d.h. ohne Zäune und Mauern, die den Zugang behindern könnten, sowie eine lichte Höhe von 6 m aufweisen, so dass der Kran manövriert werden kann. Die Stellfläche soll plan, eben und in Waage liegen und der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

Die Wände sowie das Dach der Containerschränke dürfen nicht mit Erdrich bedeckt und belastet werden. Ein Einbau in Hanglagen ohne geeignete Massnahmen zur Hangbefestigung ist aus statischen Gründen nicht zulässig.



Gebrauchsfertige Aufstellung

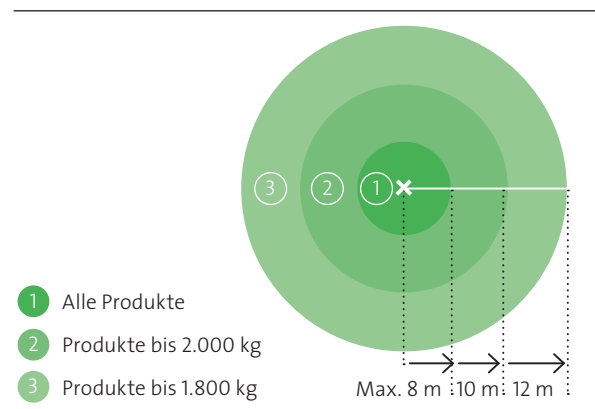

Kranreichweite nach Gewicht

4. Optionale Dienstleistungen

a. Terminlieferung

Wünschen Sie die Anlieferung zu einem bestimmten Datum mit einer festen Uhrzeit, dann bieten wir Ihnen gerne die termingerechte Lieferung an.

b. Aufstellung mit Hubwagen oder Spezialkarre

Sollte Ihre Stellfläche außerhalb des Radius unseres Krans liegen, bieten wir Ihnen unter folgenden Voraussetzungen die Aufstellung mittels Hubwagen an:

Die Transportwege müssen so befestigt sein, dass sie mit einem Hubwagen mit Stahlrädern und Hartgummireifen befahren werden können, z.B. mit Asphalt, Platten oder Pflaster ohne große Fugen. Wege mit Treppen, Absätzen, Rinnen oder Rosten können nicht befahren werden.

Die Zufahrtswege dürfen ein maximales Gefälle von 2% haben und müssen die Breite des zu transportierenden Produktes + 20 cm aufweisen. Transporte durch Gänge und Durchfahrten sind besonders anzufragen.

Für Oberflächenbeschädigungen an den Wegen, die durch die Transportmittel entstehen, haften wir nicht.

Die Bereitstellung einer Hilfsperson, bauseits durch den Auftraggeber, muss kostenfrei gewährleistet sein. Die Transporte werden nach Zeitaufwand abgerechnet.

c. Aufstellung mittels Mobilkran

Müssen zur Aufstellung unserer Produkte Hindernisse wie Zäune oder Hecken überwunden werden, mieten wir gerne den passenden Mobilkran vor Ort und organisieren die Aufstellung für Sie.

d. Einrichtung einer Halteverbotszone oder einer Straßensperrung

Ist für die Anlieferung das Einrichten einer Parkverbotszone notwendig, dann richten wir diese gerne für Sie ein. Sollte bei der Anlieferung der fließende Verkehr beeinträchtigt werden, dann richten wir auch gerne eine Straßensperrung ein, sofern diese möglich ist.



Betonfundament



Plattenbelag

5. Kostenpflichtiger Mehraufwand

a. Längere Aufstellzeiten

Bei Aufstellzeiten, die bauseits bedingt länger als 20 min. dauern, behalten wir uns die Berechnung des Zeitaufwandes auf Stundenbasis vor. Kann die Ware nicht gemäß unserer Lieferbedingungen aufgestellt werden, wird sie nur abgeladen oder kostenpflichtig zurückgenommen.

b. Unebene Stellflächen

Bei Mängeln der Aufstellfläche wird die Ware abgeladen oder kostenpflichtig zurückgenommen. Die Aufstellleistung umfaßt keine Unterlegearbeiten oder Ausgleichsschichten.

6. Unser Ziel: kurze Lieferzeiten und verlässliche Termine


Die von uns genannten Liefertermine werden durch unser Auftragszentrum nach bestem Wissen tagesaktuell auf Basis der verfügbaren Kapazitäten in der Produktion und im Versand geplant. Störungen sowie von uns nicht beeinflussbare Umstände wie z. B. Verkehrsverhältnisse, Witterung, Unfälle und dgl. können Terminverschiebungen mit sich bringen.

Bei der Planung der Anlieferung unterstützt Sie unser Auftragszentrum gerne. Sie erreichen uns per Telefon unter + 49 2161 930 500 und per Email unter auftragszentrum@paul-wolff.com.

Um einen zuverlässigen Liefertermin und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Informationen bei Ihrer Bestellung mit anzugeben:

- die Kontaktdaten der Person, die für Warenannahme und Aufstellung verantwortlich ist: vollständiger Name, Telefonnummer, Email oder Fax
- die genaue Lieferadresse mit Hausnummer
- eine Aufstellskizze.

Beispiel einer Aufstellskizze

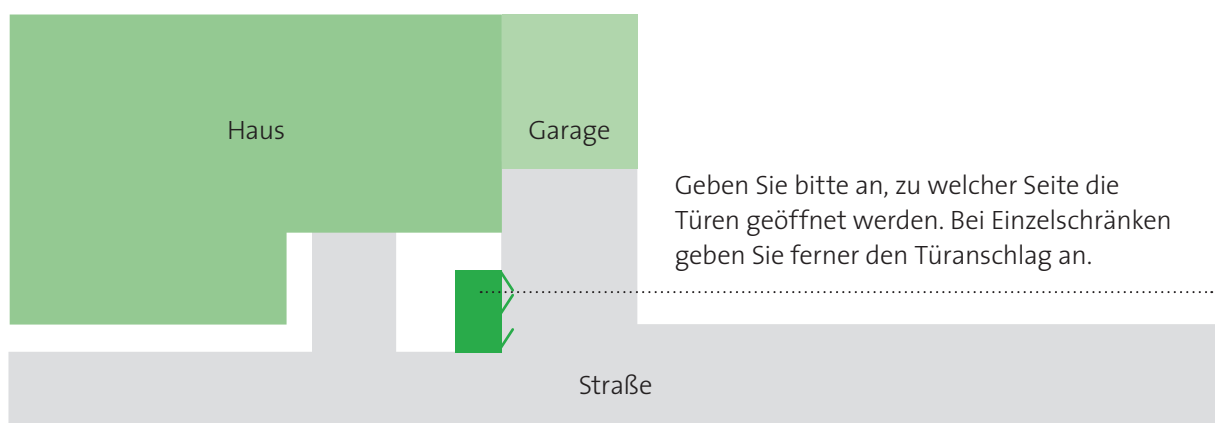

PAUL WOLFF®

Unser Qualitätsversprechen

Wer echte Qualität produzieren will, braucht Wissen, Können und ein gehöriges Maß an Erfahrung. PAUL WOLFF® hat sich dies in über 60 Jahren erarbeitet. Das Ergebnis sind nicht nur Produkte von herausragender Qualität, sondern auch immer wieder eigene, innovative Produktentwicklungen. Eine kontinuierliche Verbesserung unserer Leistungen ist dabei selbstverständlich.

Hinzu kommt, dass wir mit einer sehr hohen Fertigungstiefe so gut wie alles selbst herstellen. Wir verfügen über eine moderne Beton- und Blechfertigung und werden so unserem eigenen Qualitätsanspruch jederzeit gerecht. Dafür sorgen auch unsere langjährigen, erfahrenen Mitarbeiter, die wir in fünf Berufen selbst ausbilden. Das Gleiche gilt für die Anlieferung und gebrauchsfertige Aufstellung der AVANTGARDE® Systeme mit der hierfür notwendigen Spezialausrüstung wie Ladekran und Hebewerkzeugen sowie speziell geschulten Fahrern.

Dokumentiert wird unsere Qualität u.a. durch unsere Qualifizierung nach den maßgeblichen Normen DIN EN 15132 für Abfallbehälterschränke für fahrbare Abfallsammelbehälter mit einem Nennvolumen bis 1700 l, DIN EN 13198 für Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente, sowie nach den deutschen Betonnormen DIN EN 206-1 und DIN 1045.

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.
und Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Baden-Württemberg e.V.

Wir sind Mitglied in den zuständigen Güteschutzvereinigungen, durch die die Prüfung, Überwachung und Zertifizierung von Bauprodukten erfolgt, verbunden mit dem exklusiven Recht, das Gütezeichen zu führen.

QUALISTEELCOAT-Qualitätszeichen

Darüber hinaus entsprechen unsere Produkte dem QUALISTEELCOAT-Qualitätszeichen, gemäß den Vorschriften der Qualitätsgemeinschaft Industriebeschichtungen e.V. für die Beschichtung von Pulverlack auf Stahl und verzinktem Stahl bei Außenanwendungen und in der Architektur. Damit verfügen unsere Produkte über einen Korrosionsschutz nach EN 1090.



Made in Germany

PAUL WOLFF® bietet Ihnen hohe Qualität Made in Germany. Und mit unseren Standorten in Mönchengladbach, Ditzingen und unserer Schweizer Filiale in Niedergösgen sind wir da, wo Sie uns brauchen: in Ihrer Nähe.

PAUL WOLFF®

Unser Unternehmen

PAUL WOLFF® ist ein traditionsreiches Unternehmen, das innovative Akzente setzt. Wir bieten Lösungen für Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit. Unsere Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Abfallsammelsysteme, Schutzschränke und Friedhofsysteme zeichnen sich durch beste Qualität und lange Lebensdauer aus. PAUL WOLFF® Produkte befinden sich im Freien und halten Witterung und Umwelteinflüssen optimal stand. Gleichzeitig dienen sie dem Schutz der Umwelt und helfen, Ressourcen zu schonen.

Abfallsammelsysteme

Seit 60 Jahren bietet PAUL WOLFF® Lösungen für das Sammeln von Abfällen und Wertstoffen. Unsere Abfallsammelsysteme bieten nicht nur eine ansprechende Optik, sondern halten den Abfallsammelplatz sauber, ordentlich und geruchsarm. Die Bedienung ist für alle Nutzer einfach und komfortabel. Definierte Einwurfföffnungen und intelligente Verschlusssysteme verhindern Fremdeinwurf und verbessern den Befüllgrad der Behälter und machen eine wirtschaftlichere Entsorgung möglich.

Schutz- und Depotschränke


Schutz- und Depotschränke von PAUL WOLFF® sind die optimale Lösung zur Aufbewahrung von Fahrrädern, Rollstühlen, Kinderwagen, Rollatoren und anderen Geräten. Sie schützen wertvolle Technik wie z. B. Verteilerstationen und sind als Paketschränke ein sicherer Aufbewahrungsort für Sendungen, die sonst nicht zugestellt werden können. Passend für den individuellen Bedarf gibt es sie in verschiedenen Größen und unterschiedlichen Variationen. Die robuste Bauart schützt vor Vandalismus und das zeitgemäße Design trägt zur Aufwertung des Umfelds bei.

Friedhofsysteme

Lösungen von PAUL WOLFF® entsprechen der im Wandel befindlichen Bestattungskultur und dem wachsenden Bedarf nach Urnenbestattungen. Die Grabstätten sind kleiner, günstiger und einfacher zu pflegen. Sie bleiben dennoch würdevolle und einzigartige Orte des Abschieds. Auf unsere stilvollen und vielfältigen Systeme für die Urnenbestattung und Wassertechnik vertrauen Friedhofsbetreiber seit mehr als 30 Jahren. Sie stehen für lange Lebensdauer, gelungenes Design und maximale Gestaltungsfreiheit.

-
- ① Dr. Hanns Menzel, geschäftsführender Gesellschafter.
 - ② Steinmetzmäßige Bearbeitung von Sichtbeton mittels Feinstocken.

- ③ Präzise Blechbearbeitung: Stanzung von Lüftungskiemen.
- ④ Synchronisation und kontinuierliche Verbesserung aller Prozesse.

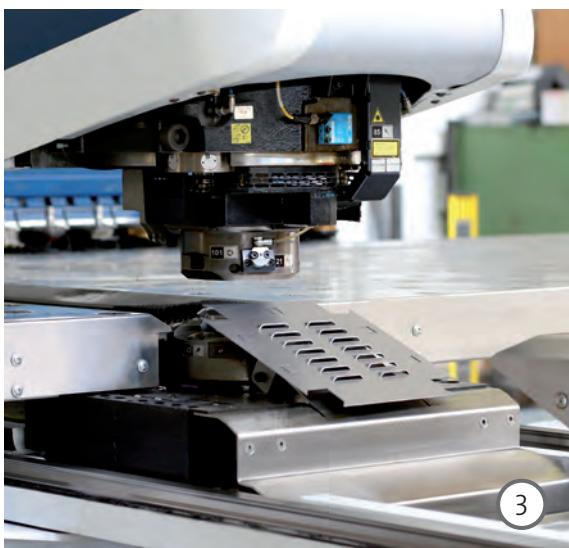

PAUL WOLFF^W

PAUL WOLFF GmbH
Monschauer Straße 22
41068 Mönchengladbach

Fon: +49 2161 930 3
Fax: +49 2161 930 599

info@paul-woff.com

PAUL WOLFF GmbH
Benzstraße 8
71254 Ditzingen

Fon: +49 7156 9349 0
Fax: +49 2161 930 54 97

www.paul-woff.com

PAUL WOLFF 