


Immer die richtige Bodentreppe!



Bauteilgeprüfter **FeuerSchutz
für Bodentreppe und Einbaufuge.**

FeuerSchutz

- 30 Minuten von unten
- 30 Minuten von oben und unten
- 90 Minuten von oben und unten




weilhöfer



**Immer mit Anschluss.
So ist Schluss
mit Unsicherheit
und Haftungsrisiko.**


weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

Wellhöfer FeuerSchutz - Da ist auch die Fuge geprüft!

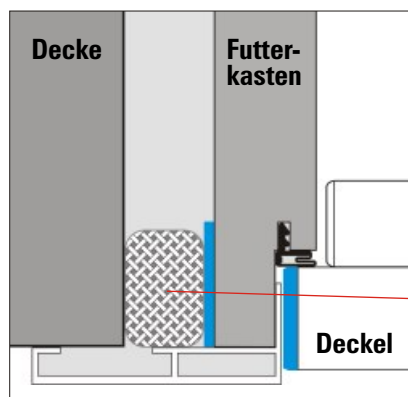

Einbau

Brandfall

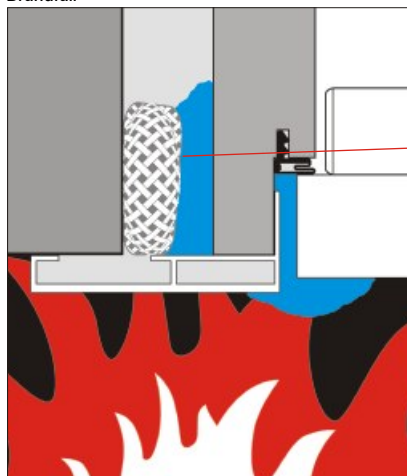

Bei den zweiseitig feuerhemmenden Bodentreppen schützt ein zweites Deckenanschluss-System die Einbaufuge auch bei Feuer von oben.

Die Einbaufuge ist das Problem.

Es gibt verschiedene geprüfte **Ausführungen der Fuge** zwischen Futter und Decke:

1. Vollständig Auskleiden mit Mineralwolleplatten
= spezielle Platten in passender Stärke beschaffen und dicht ausstopfen.
2. Vollständig Ausfüllen mit Mörtel
= schmutziger und zeitaufwändiger Arbeitsgang.
3. Mitgelieferten Fugenstopf eindrücken
= schnell, sauber, zuverlässig.

Mit Wellhöfer.



Bauteilgeprüftes System.

- Bis 20mm Fugenbreite = einbaufreundlich.
- Einbau in abgehängte Decken auf Anfrage.
- **Deckenanschluss-System** - die bewährte Kombination aus Fugenstopf und Blähstreifen. Der quillt im Brandfall auf und macht zuverlässig dicht.

Sicherheit bei der Ausschreibung, beim Einbau und im Brandfall.

Einbaufertig.

Alle FeuerSchutz-Treppen von Wellhöfer werden in **Möbelqualität** geliefert. Der Deckel ist weiß beschichtet und die weißen Kunststoff-Deckleisten sind exakt auf Gehrung geschnitten. Sie werden einfach zusammengesteckt und festgeklebt. Grundieren und lackieren kann man sich sparen.

Immer die richtige Bodentreppe.

Geprüft sind die dreiteiligen Bodentreppen GutHolz/StahlBlau und die Scherentreppe Liliput mit allen Zusatzausstattungen, z.B. auch mit Schloss und Profilzylinder. Für FeuerSchutz gilt:

Ist die Deckenöffnung 2cm länger/breiter als eine Normgröße, dann ist **Maßanfertigung** ein Muß! Die Deckenstärke muß passen. Details und Maße:

www.bodentreppen.de

Normgrößen: 120/130/140x70 (GutHolz/StahlBlau), 120x60 (GutHolz), Futterhöhe 25cm.

Liliput immer maßgefertigt. Maßanfertigungen min.-max. Deckenöffnung in cm:



	StahlBlau	GutHolz	Liliput
Länge	102,5 - 140	100 - 140	80 - 140
Breite	60 - 80	50 - 80	
Futterhöhe	17 - 90		
1 Zusatzstufe	≥42	≥33	≥47
2 Zusatzstufen	≥75	≥66	≥80



	StahlBlau	GutHolz	Liliput
Länge	102,5 - 140	100 - 140	80 - 140
Breite	60 - 80	50 - 80	
Futterhöhe	20 - 60		
1 Zusatzstufe	≥42	≥33	≥47

Futterhöhe darf nicht höher als Deckenstärke sein.
WärmeSchutz 3D immer erforderlich.



	StahlBlau	GutHolz	Liliput
Länge	107,5 - 140	103 - 140	85 - 140
Breite	65 - 70	55 - 70	
Futterhöhe	20 - 50		
1 Zusatzstufe	≥44	≥35	≥50

Futterhöhe muss Deckenstärke entsprechen!
Lichte Raumhöhe: max. 341cm (GutHolz)
WärmeSchutz 3D immer erforderlich.

